Câble d'alimentation

NAYY-J

câble d'énergie, isolé PVC avec conducteurs aluminium

0.6/1 kV

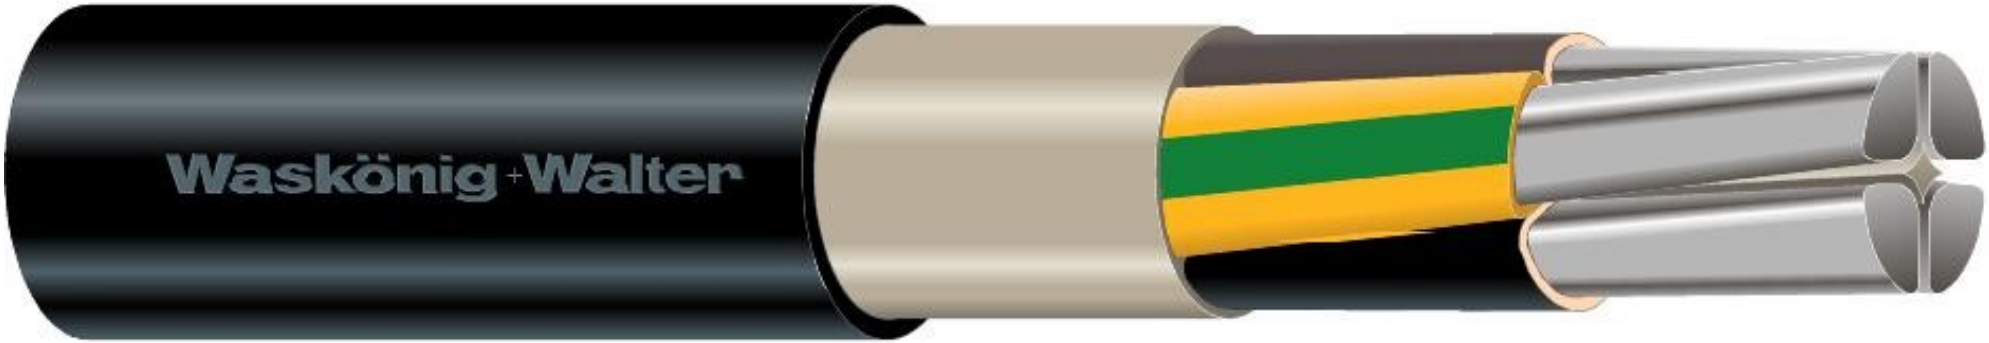

Conformément à la 603 partie de la norme VDE 0276.

Caractéristique	Spécifications	Unité
matière de conducteur	aluminium	
surface du conducteur	nu	
classe de conducteur	cl.1 = unifilaire	
nombre de conducteurs	4	
Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2	Oui	
marquage de conducteur	couleur	
manteau à couches	Non	
éléments FO	Non	
conducteur de protection	Oui	

Caractéristique	Spécifications	Unité
couche-guide interieure	Non	
couche-guide extérieure	Non	
blindage	Non	
conducteur concentrique	sans	
armature	Non	
matière de manteau	PVC	
spécification du matériau gaine externe	autre	
couleur de gaine	noir	
revêtement conductible	Non	
conducteur étanche à l'eau longitudinal	Non	
blindage à étanchéité laterale	Non	
classe de réaction au feu selon EN 13501-6	Eca	
sans halogène selon EN 60754-1/2	Non	
résistant à la flamme	selon IEC/EN 60332-1-2	
à faible bruit de fond selon EN 61034-2	Non	
température de conducteur max. admise	70	ï¿½C
température extérieure de câble admise, amovible	-5 => 70	ï¿½C
température extérieure de câble admise, fixe	-30 => 70	ï¿½C
tension nominale U0	0,6	kV
tension nominale U0	1	kV
Zul. Kurzschlußtemperatur	160	°C
Ader-Isolation	PVC	
Biegeradius min.	15	x Außen-Ø

Indice du métal	diamètre extérieur env.	forme de conducteur	poids	rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente	section nominale de conducteur	Longueur unique	Poids net	Emballage

Waskönig + Walter Kabel-Werk GmbH u. Co. KG
Ostermoorstraße 77, 26683 Saterland
Téléphone: +49 4498 88-0 | Fax: +49 4498 88-900
https://www.waskoenig.de

Aluminium 406	27 mm	rond	1.063,1	324 mm	35 mmï¿½	Longueur de coupe	1.063 kg	Couronne, Touret
Aluminium 580	28 mm	en secteur	1.168,5	336 mm	50 mmï¿½	Longueur de coupe	1.169 kg	Couronne, Touret
Aluminium 812	32 mm	en secteur	1.575,4	384 mm	70 mmï¿½	Longueur de coupe	1.575 kg	Couronne, Touret
Aluminium 1102	37 mm	en secteur	2.017,8	444 mm	95 mmï¿½	Longueur de coupe	2.018 kg	Couronne, Touret
Aluminium 1392	40 mm	en secteur	2.435,6	480 mm	120 mmï¿½	Longueur de coupe	2.436 kg	Couronne, Touret
Aluminium 1740	43 mm	en secteur	2.847,7	516 mm	150 mmï¿½	Longueur de coupe	2.848 kg	Couronne, Touret
Aluminium 2146	48 mm	en secteur	3.562,1	576 mm	185 mmï¿½	Longueur de coupe	3.562 kg	Couronne, Touret
Aluminium 2784	54 mm	en secteur	4.469	648 mm	240 mmï¿½	Longueur de coupe	4.469 kg	Couronne, Touret

Waskönig + Walter Kabel-Werk GmbH u. Co. KG
Ostermoorstraße 77, 26683 Saterland
Téléphone: +49 4498 88-0 | Fax: +49 4498 88-900
https://www.waskoenig.de