Waskönig + Walter

Câble d'alimentation

N2XH-O Fca

Starkstromkabel, VPE-isoliert mit Cu-Leitern, halogenfrei mit verbessertem Verhalten im Brandfall

0.6/1 kV

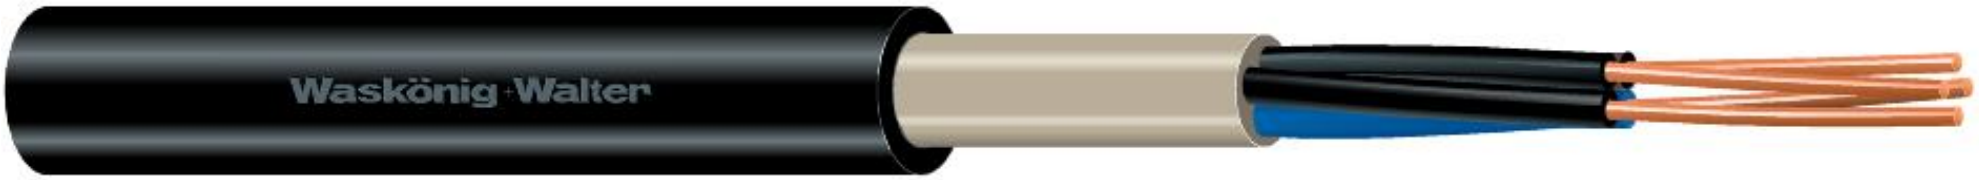

Caractéristique	Spécifications	Unité
matière de conducteur	cuivre	
surface du conducteur	nu	
classe de conducteur	cl.2 = multifilaire	
forme de conducteur	rond	
Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2	Oui	
marquage de conducteur	couleur	
manteau à couches	Non	
éléments FO	Non	
conducteur de protection	Non	
couche-guide interieure	Non	
couche-guide extérieure	Non	
blindage	Non	
conducteur concentrique	sans	
armature	Non	

Caractéristique	Spécifications	Unité
matière de manteau	polyoléfine	
spécification du matériau gaine externe	PE	
couleur de gaine	noir	
revêtement conductible	Non	
conducteur étanche à l'eau longitudinal	Non	
blindage à étanchéité laterale	Non	
classe de réaction au feu selon EN 13501-6	Fca	
sans halogène selon EN 60754-1/2	Oui	
résistant à la flamme	selon IEC/EN 60332-3-24	
à faible bruit de fond selon EN 61034-2	Oui	
température de conducteur max. admise	90	ï¿½C
température extérieure de câble admise, amovible	-5 => 70	ï¿½C
tension nominale U0	0,6	kV
tension nominale U0	1	kV
Zul. Kurzschlußtemperatur	250	°C
Ader-Isolation	XLPE (VPE)	

Außendurchmesser	Biegeradius min.	Bruttogewicht pro Paletteinheit	Höhe	Indice du métal	Kerndurchmesser	Paletteinheit	diamètre extérieur env.	nombre de conducteurs	poids	rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente	section nominale de conducteur	Longueur unique	Poids net	Emballa
	15 x Außen-Ø			Cuivre 912			17 mm	1	965,7	255 mm	95 mmï¿½	Longueur de coupe	966 kg	Couro Toure
	15 x Außen-Ø			Cuivre 1152			18 mm	1	1.193,6	270 mm	120 mmï¿½	Longueur de coupe	1.194 kg	Couro Toure
	15 x Außen-Ø			Cuivre 1440			21 mm	1	1.481,2	315 mm	150 mmï¿½	Longueur de coupe	1.481 kg	Couro Toure
1.000 mm	15 x Außen-Ø	811,6 kg	710 mm	Cuivre 1440	500 mm	500 m	21 mm	1	1.481,2	315 mm	150 mmï¿½	500 m	741 kg	Toure

Waskönig + Walter Kabel-Werk GmbH u. Co. KG
Ostermoorstraße 77, 26683 Saterland
Téléphone: +49 4498 88-0 | Fax: +49 4498 88-900
https://www.waskoenig.de

Außendurchmesser	Biegeradius min.	Bruttogewicht pro Paletteinheit	Höhe	Indice du métal	Kerndurchmesser	Paletteinheit	diamètre extérieur env.	nombre de conducteurs	poids	rayon de courburemin. admis, application stationnaire/installation permanente	section nominale de conducteur	Longueur unique	Poids net	Emballa
	15 x Außen-Ø			Cuivre 1776			23 mm	1	1.823,2	345 mm	185 mmï¿½	Longueur de coupe	1.823 kg	Couro Toure
1.250 mm	15 x Außen-Ø	229,32 kg	890 mm	Cuivre 1776	630 mm	100 m	23 mm	1	1.823,2	345 mm	185 mmï¿½	500 m	912 kg	Toure
	15 x Außen-Ø			Cuivre 2304			25 mm	1	2.375,5	375 mm	240 mmï¿½	Longueur de coupe	2.376 kg	Couro Toure
1.250 mm	15 x Außen-Ø	1.331,75 kg	890 mm	Cuivre 2304	630 mm	500 m	25 mm	1	2.375,5	375 mm	240 mmï¿½	500 m	1.188 kg	Toure
	15 x Außen-Ø			Cuivre 2880			28 mm	1	2.951,5	420 mm	300 mmï¿½	Longueur de coupe	2.952 kg	Couro Toure
1.250 mm	15 x Außen-Ø	1.619,75 kg	890 mm	Cuivre 2880	630 mm	500 m	28 mm	1	2.951,5	420 mm	300 mmï¿½	500 m	1.476 kg	Toure
	15 x Außen-Ø			Cuivre 3840			32 mm	1	3.760		400 mmï¿½	Longueur de coupe	3.760 kg	Couro Toure
	15 x Außen-Ø			Cuivre 4800			36 mm	1	4.842,6		500 mmï¿½	Longueur de coupe	4.843 kg	Couro Toure
	15 x Außen-Ø			Cuivre 6048			42 mm	1	6.331,1		630 mmï¿½	Longueur de coupe	6.331 kg	Couro Toure
	12 x Außen-Ø			Cuivre 1680			27 mm	3	2.010,2	324 mm	50 mmï¿½	Longueur de coupe	2.010 kg	Couro Toure
	12 x Außen-Ø			Cuivre 3216			37 mm	3	3.615,8	444 mm	95 mmï¿½	Longueur de coupe	3.616 kg	Couro Toure
	12 x Außen-Ø			Cuivre 4128			40 mm	3	4.661,9	480 mm	120 mmï¿½	Longueur de coupe	4.662 kg	Couro Toure
	12 x Außen-Ø			Cuivre 6240			50 mm	3	6.768,6	600 mm	185 mmï¿½	Longueur de coupe	6.769 kg	Couro Toure

Waskönig + Walter Kabel-Werk GmbH u. Co. KG
Ostermoorstraße 77, 26683 Saterland
Téléphone: +49 4498 88-0 | Fax: +49 4498 88-900
https://www.waskoenig.de