Câble d'alimentation

PEX-M-AL-O

câble d'énergie, isolé polyethylène réticulé avec conducteur aluminium et gaine PE

0.6/1 kV

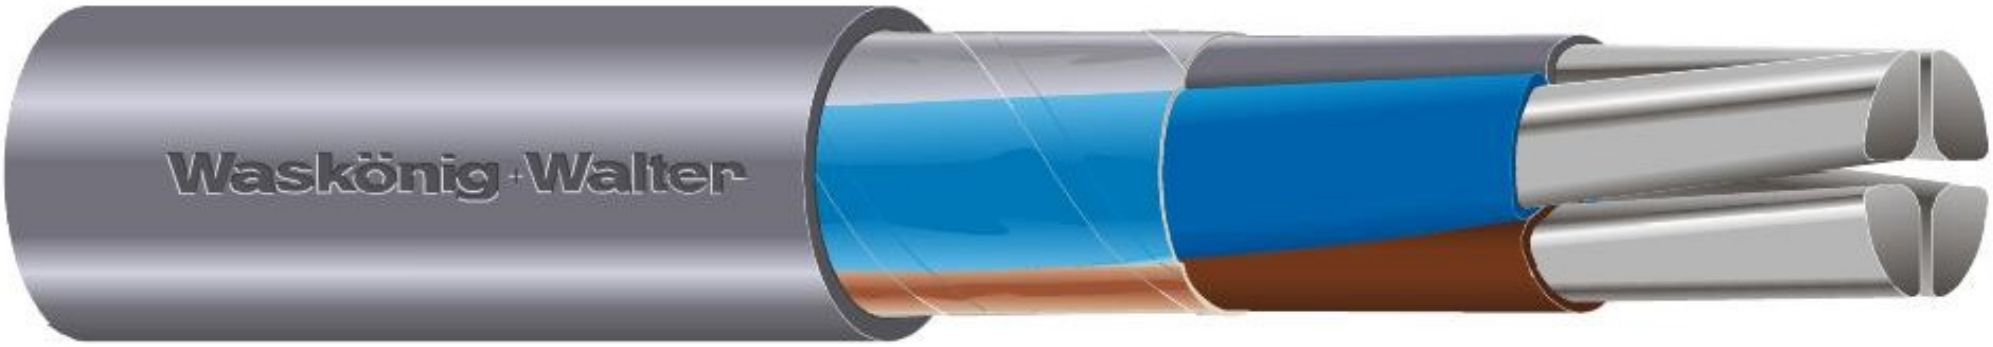

Conformément de la norme HD 603 S1:5B.

Caractéristique	Spécifications	Unité
matière de conducteur	aluminium	
surface du conducteur	nu	
classe de conducteur	cl.1 = unifilaire	
forme de conducteur	rond	
nombre de conducteurs	4	
Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2	Oui	
marquage de conducteur	couleur	
manteau à couches	Non	
éléments FO	Non	

Caractéristique	Spécifications	Unité
conducteur de protection	Non	
couche-guide interieure	Non	
couche-guide extérieure	Non	
blindage	Non	
conducteur concentrique	sans	
armature	Non	
matière de manteau	polyoléfine	
spécification du matériau gaine externe	PE	
couleur de gaine	gris	
revêtement conductible	Non	
conducteur étanche à l'eau longitudinal	Oui	
blindage à étanchéité laterale	Non	
classe de réaction au feu selon EN 13501-6	Fca	
sans halogène selon EN 60754-1/2	Oui	
résistant à la flamme	non	
à faible bruit de fond selon EN 61034-2	Non	
température de conducteur max. admise	90	ï¿½C
température extérieure de câble admise, amovible	-15 => 70	ï¿½C
tension nominale U0	0,6	kV
tension nominale U0	1	kV
Zul. Kurzschlußtemperatur	250	°C
Ader-Isolation	XLPE (VPE)	
Biegeradius min.	12	x Außen-Ø

Indice du métal	diamètre extérieur env.	poids	rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente	section nominale de conducteur	Longueur unique	Poids net	Emballage

Waskönig + Walter Kabel-Werk GmbH u. Co. KG
Ostermoorstraße 77, 26683 Saterland
Téléphone: +49 4498 88-0 | Fax: +49 4498 88-900
https://www.waskoenig.de

Aluminium 580	25 mm	734,68	300 mm	50 mmï¿½	Longueur de coupe	735 kg	Couronne, Touret
Aluminium 1102	33 mm	1.329,3	396 mm	95 mmï¿½	Longueur de coupe	1.329 kg	Couronne, Touret
Aluminium 1740	39 mm	2.011,4	468 mm	150 mmï¿½	Longueur de coupe	2.011 kg	Couronne, Touret
Aluminium 2784	49 mm	3.245	588 mm	240 mmï¿½	Longueur de coupe	3.245 kg	Couronne, Touret