Waskönig + Walter

Câble d'alimentation

PVILDS-AL-O

câble d'énergie, isolé PVC avec conducteurs aluminium et gaine PVC

0.6/1 kV

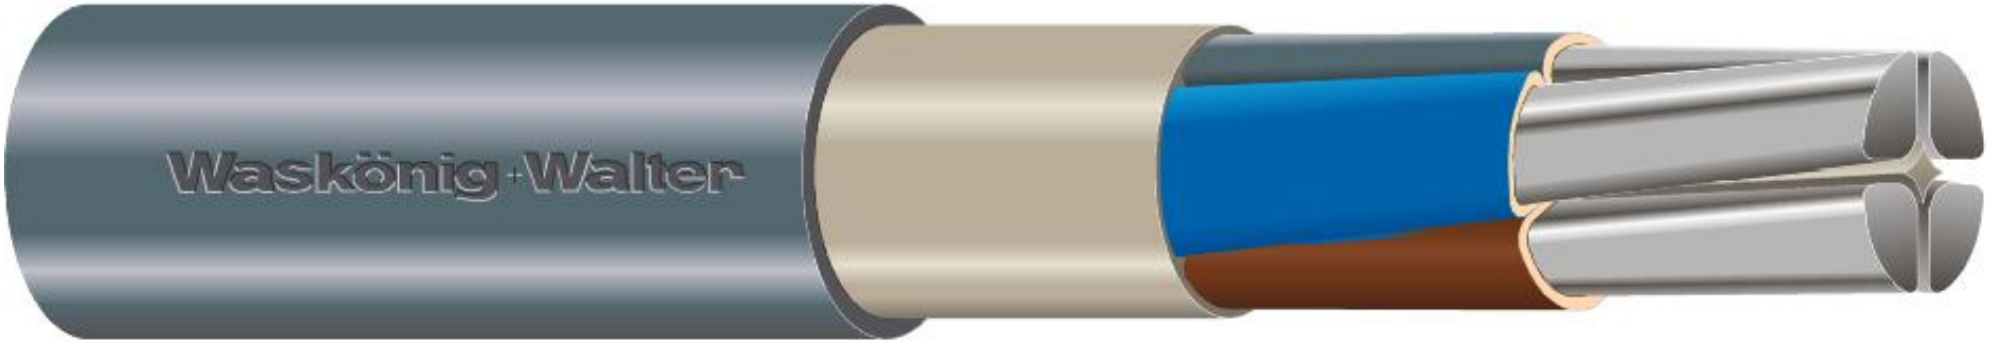

Conformément de la norme HD 603 S1:3E.

Caractéristique	Spécifications	Unité
matière de conducteur	aluminium	
surface du conducteur	nu	
classe de conducteur	cl.1 = unifilaire	
forme de conducteur	en secteur	
nombre de conducteurs	4	
marquage de conducteur	couleur	
conducteur de protection	Non	
couche-guide interieure	Non	
couche-guide extérieure	Non	

Caractéristique	Spécifications	Unité
blindage	Non	
conducteur concentrique	sans	
armature	Non	
matière de manteau	PVC	
spécification du matériau gaine externe	autre	
couleur de gaine	gris	
classe de réaction au feu selon EN 13501-6	Fca	
sans halogène selon EN 60754-1/2	Non	
résistant à la flamme	selon IEC/EN 60332-1-2	
à faible bruit de fond selon EN 61034-2	Non	
température de conducteur max. admise	70	ï¿½C
température extérieure de câble admise, amovible	-5 => 70	ï¿½C
tension nominale U0	0,6	kV
tension nominale U0	1	kV
Zul. Kurzschlußtemperatur	160	°C
Ader-Isolation	PVC	
Biegeradius min.	12	x Außen-Ø

Indice du métal	diamètre extérieur env.	poids	rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente	section nominale de conducteur	Longueur unique	Poids net	Emballage
Aluminium 580	28 mm	1.143,1	336 mm	50 mmï¿½	Longueur de coupe	1.111 kg	Couronne, Touret
Aluminium 1102	36 mm	1.963,3	432 mm	95 mmï¿½	Longueur de coupe	1.923 kg	Couronne, Touret
Aluminium 1740	42 mm	2.736,6	504 mm	150 mmï¿½	Longueur de coupe	2.694 kg	Couronne, Touret
Aluminium 2784	52 mm	4.306,8	636 mm	240 mmï¿½	Longueur de coupe	4.247 kg	Couronne, Touret

Waskönig + Walter Kabel-Werk GmbH u. Co. KG
Ostermoorstraße 77, 26683 Saterland
Téléphone: +49 4498 88-0 | Fax: +49 4498 88-900
https://www.waskoenig.de