Câble d'alimentation

VG-YMvKas Dca

Starkstromkabel, VPE-isoliert mit Cu-Leitern und konz. Leiter aus Stahl- u. Cu-Drähten, mit verb. Verhalten im Brandfall

0.6/1 kV

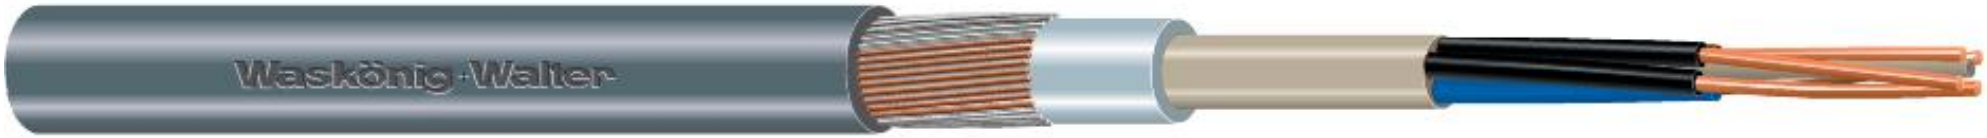

based upon HD 604 4D.

Caractéristique	Spécifications	Unité
matière de conducteur	cuivre	
surface du conducteur	nu	
marquage de conducteur	couleur	
manteau à couches	Non	
éléments FO	Non	
conducteur de protection	Non	
couche-guide interieure	Non	
couche-guide extérieure	Non	
blindage	Non	
conducteur concentrique	autre	
armature	Oui	
matière de manteau	PVC	
spécification du matériau gaine externe	autre	
couleur de gaine	gris	

Caractéristique	Spécifications	Unité
revêtement conductible	Non	
conducteur étanche à l'eau longitudinal	Non	
blindage à étanchéité laterale	Non	
classe de réaction au feu selon EN 13501-6	Dca	
classe de production de fumée selon EN 13501-6	s2	
classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6	d2	
Classe de production d'acide selon EN 13501-6	a3	
sans halogène selon EN 60754-1/2	Non	
résistant à la flamme	selon IEC/EN 60332-3-24	
à faible bruit de fond selon EN 61034-2	Non	
température de conducteur max. admise	90	ï¿½C
température extérieure de câble admise, amovible	-5 => 70	ï¿½C
température extérieure de câble admise, fixe	-30 => 70	ï¿½C
tension nominale U0	0,6	kV
tension nominale U0	1	kV
Zul. Kurzschlußtemperatur	250	°C
Ader-Isolation	XLPE (VPE)	
Biegeradius min.	10	x Außen-Ø
géométrie du câble		
convient comme câble d'installation		
certifié pour utilisation nautique/maritime		
convient comme câble à moyenne tension		
convient comme câble à haute tension		
convient comme câble d'éclairage pour aéroport		

Waskönig + Walter Kabel-Werk GmbH u. Co. KG
Ostermoorstraße 77, 26683 Saterland
Téléphone: +49 4498 88-0 | Fax: +49 4498 88-900
https://www.waskoenig.de

Außendurchmesser	Bruttogewicht pro Paletteinheit	Höhe	Indice du métal	Kerndurchmesser	Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2	Paletteinheit	classe de conducteur	diamètre extérieur env.	forme de conducteur	nombre de conducteurs	poids	rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente	section nominale de conducteur	se no co co
			Cuivre 116				cl.1 = unifilaire	16 mm	rond	2	444,13	192 mm	4 mmï¿½	4
			Cuivre 408				cl.2 = multifilaire	20 mm	rond	3	791,38	228 mm	10 mmï¿½	1 m
			Cuivre 408				cl.1 = unifilaire	19 mm	rond	3	766,8		10 mmï¿½	1 m
			Cuivre 587				cl.2 = multifilaire	22 mm	rond	3	1.059,7	252 mm	16 mmï¿½	1 m
			Cuivre 846				cl.2 = multifilaire	25 mm	rond	3	1.435,6		25 mmï¿½	1 m
			Cuivre 1190				cl.2 = multifilaire	25 mm	en secteur	3	1.599,1		35 mmï¿½	1 m
			Cuivre 6383				cl.2 = multifilaire	48 mm	en secteur	3	7.386		185 mmï¿½	9 m
			Cuivre 504				cl.2 = multifilaire	21 mm	rond	4	936,4	252 mm	10 mmï¿½	1 m
	93,64 kg		Cuivre 504		Oui	100 m	cl.2 = multifilaire	21 mm	rond	4	936,4		10 mmï¿½	1 m
1.000 mm	536,2 kg	705 mm	Cuivre 504	500 mm		500 m	cl.2 = multifilaire	21 mm	rond	4	936,4	252 mm	10 mmï¿½	1 m
			Cuivre 740		Oui		cl.2 = multifilaire	23 mm	rond	4	1.265,2	276 mm	16 mmï¿½	1 m
			Cuivre 740		Oui		cl.2 = multifilaire	25 mm	rond	4	1.339,9		16 mmï¿½	1 m
1.250 mm	707,75 kg	880 mm	Cuivre 740	630 mm		500 m	cl.2 = multifilaire	23 mm	rond	4	1.265,2	276 mm	16 mmï¿½	1 m
			Cuivre 1086				cl.2 = multifilaire	28 mm	rond	4	1.774,5		25 mmï¿½	1 m

Waskönig + Walter Kabel-Werk GmbH u. Co. KG
Ostermoorstraße 77, 26683 Saterland
Téléphone: +49 4498 88-0 | Fax: +49 4498 88-900
https://www.waskoenig.de

Außendurchmesser	Bruttogewicht pro Paletteinheit	Höhe	Indice du métal	Kerndurchmesser	Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2	Paletteinheit	classe de conducteur	diamètre extérieur env.	forme de conducteur	nombre de conducteurs	poids	rayon de courburemin. admis, application stationnaire/installation permanente	section nominale de conducteur	se no co co
1.250 mm	981 kg	880 mm	Cuivre 1086	630 mm		500 m	cl.2 = multifilaire	27 mm	rond	4	1.774,5		25 mmï¿½	1 m
			Cuivre 1526				cl.2 = multifilaire	28 mm	en secteur	4	2.074,9		35 mmï¿½	1 m
1.250 mm	1.118,65 kg	880 mm	Cuivre 1526	630 mm		500 m	cl.2 = multifilaire	28 mm	en secteur	4	2.074,9		35 mmï¿½	1 m
			Cuivre 2203				cl.2 = multifilaire	33 mm	en secteur	4	2.796,8		50 mmï¿½	2 m
	1.400,6 kg		Cuivre 2203			500 m	cl.2 = multifilaire	33 mm	en secteur	4	2.796,8		50 mmï¿½	2 m
			Cuivre 3082				cl.2 = multifilaire	36 mm	en secteur	4	3.664,9		70 mmï¿½	3 m
			Cuivre 4208				cl.2 = multifilaire	40 mm	en secteur	4	4.830,6		95 mmï¿½	5 m
			Cuivre 5278				cl.2 = multifilaire	45 mm	en secteur	4	6.062,9		120 mmï¿½	6 m
			Cuivre 6595		Oui		cl.2 = multifilaire	47 mm	en secteur	4	7.200,8		150 mmï¿½	7 m
			Cuivre 8159				cl.2 = multifilaire	55 mm	en secteur	4	9.604,3		185 mmï¿½	9 m
			Cuivre 10546				cl.2 = multifilaire	60 mm	en secteur	4	12.090		240 mmï¿½	1 m

Waskönig + Walter Kabel-Werk GmbH u. Co. KG
Ostermoorstraße 77, 26683 Saterland
Téléphone: +49 4498 88-0 | Fax: +49 4498 88-900
https://www.waskoenig.de

VG-YMvKas Dca

Dernière actualisation:: 20.05.2024
Sous réserve de modifications techniques