Câble d'alimentation

E-YY-J

câble d'énergie, isolé PVC avec conducteurs cuivre

0.6/1 kV

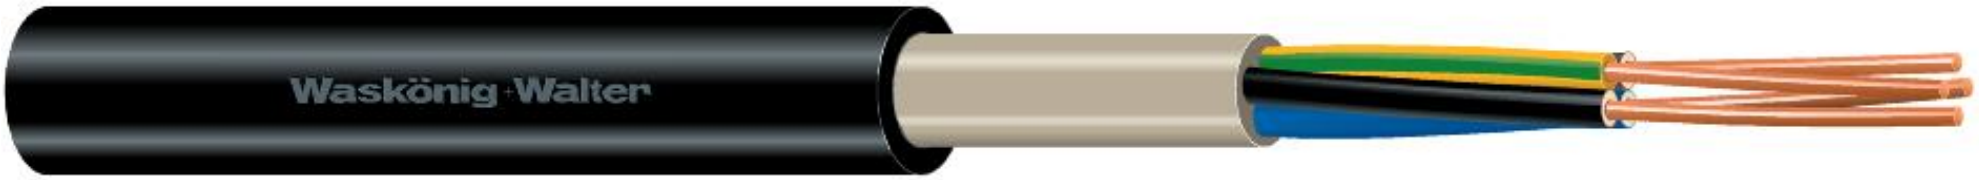

ÖVE E 8200-603 (HD603). Zur festen Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde, in Wasser und in Beton.

Caractéristique	Spécifications	Unité
matière de conducteur	cuivre	
surface du conducteur	nu	
forme de conducteur	rond	
marquage de conducteur	couleur	
manteau à couches	Non	
éléments FO	Non	
conducteur de protection	Oui	
couche-guide interieure	Non	
couche-guide extérieure	Non	
blindage	Non	
conducteur concentrique	sans	
armature	Non	
matière de manteau	PVC	

Caractéristique	Spécifications	Unité
spécification du matériau gaine externe	autre	
couleur de gaine	noir	
revêtement conductible	Non	
conducteur étanche à l'eau longitudinal	Non	
blindage à étanchéité laterale	Non	
classe de réaction au feu selon EN 13501-6	Eca	
sans halogène selon EN 60754-1/2	Non	
résistant à la flamme	selon IEC/EN 60332-1-2	
à faible bruit de fond selon EN 61034-2	Non	
température de conducteur max. admise	70	ï¿½C
température extérieure de câble admise, amovible	5 => 70	ï¿½C
température extérieure de câble admise, fixe	-20 => 70	ï¿½C
tension nominale U0	0,6	kV
tension nominale U0	1	kV
Zul. Kurzschlußtemperatur	160	°C
Ader-Isolation	PVC	
Biegeradius min.	12	x Außen-Ø

Indice du métal	classe de conducteur	diamètre extérieur env.	nombre de conducteurs	poids	section nominale de conducteur	Longueur unique	Poids net	Emballage
Cuivre 384	cl.2 = multifilaire	17 mm	4	624,82	10 mmï¿½	Longueur de coupe	625 kg	Couronne, Touret
Cuivre 614	cl.2 = multifilaire	20 mm	4	893,01	16 mmï¿½	Longueur de coupe	893 kg	Couronne, Touret
Cuivre 192	cl.1 = unifilaire	15 mm	5	374,71	4 mmï¿½	Longueur de coupe	375 kg	Couronne, Touret
Cuivre 288	cl.1 = unifilaire	16 mm	5	487,69	6 mmï¿½	Longueur de coupe	488 kg	Couronne, Touret
Cuivre 480	cl.2 = multifilaire	19 mm	5	757,57	10 mmï¿½	Longueur de coupe	758 kg	Couronne, Touret
Cuivre 768	cl.2 = multifilaire	22 mm	5	1.088,4	16 mmï¿½	Longueur de coupe	1.088 kg	Couronne, Touret
Cuivre 1200	cl.2 = multifilaire	26 mm	5	1.664,9	25 mmï¿½	Longueur de coupe	1.632 kg	Couronne, Touret

Waskönig + Walter Kabel-Werk GmbH u. Co. KG
Ostermoorstraße 77, 26683 Saterland
Téléphone: +49 4498 88-0 | Fax: +49 4498 88-900
https://www.waskoenig.de

Dernière actualisation:: 20.05.2024
Sous réserve de modifications techniques

Indice du métal	classe de conducteur	diamètre extérieur env.	nombre de conducteurs	poids	section nominale de conducteur	Longueur unique	Poids net	Emballage
Cuivre 1680	cl.2 = multifilaire	30 mm	5	2.212,9	35 mmï¿½	Longueur de coupe	2.167 kg	Couronne, Touret
Cuivre 2400	cl.2 = multifilaire	33 mm	5	2.936	50 mmï¿½	Longueur de coupe	2.936 kg	Couronne, Touret

Waskönig + Walter Kabel-Werk GmbH u. Co. KG
Ostermoorstraße 77, 26683 Saterland
Téléphone: +49 4498 88-0 | Fax: +49 4498 88-900
https://www.waskoenig.de