Waskönig + Walter

Câble d'alimentation

N1XZ1-AL

câble d'énergie, islolé polyethylène réticulé avec fils cuivre multibrins-souple, sans halogène

0.6/1 kV

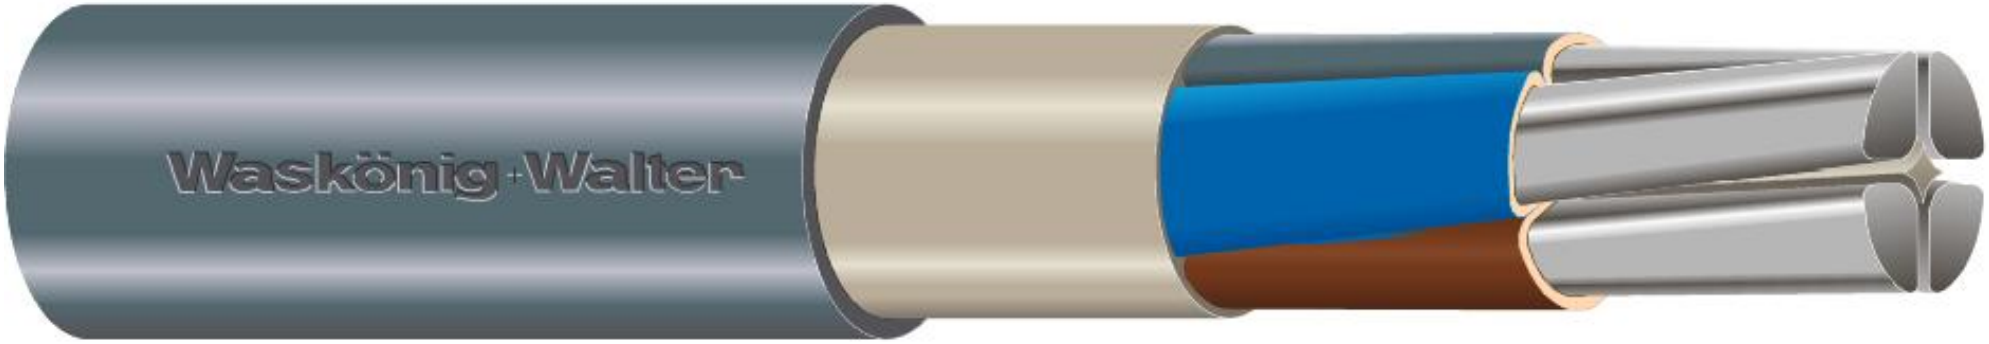

En référence à VDE0276, partie 604. Pour une installation fixe dans les intérieurs, dans l'air et dans le béton. Pose dans le sol ou dans l'eau n'est pas autorisée.

Caractéristique	Spécifications	Unité
matière de conducteur	aluminium	
surface du conducteur	nu	
classe de conducteur	cl.1 = unifilaire	
nombre de conducteurs	4	
marquage de conducteur	couleur	
manteau à couches	Non	
éléments FO	Non	
conducteur de protection	Non	
couche-guide interieure	Non	

Caractéristique	Spécifications	Unité
couche-guide extérieure	Non	
blindage	Non	
conducteur concentrique	sans	
armature	Non	
matière de manteau	polyoléfine	
spécification du matériau gaine externe	PE	
couleur de gaine	gris	
revêtement conductible	Non	
blindage à étanchéité laterale	Non	
classe de réaction au feu selon EN 13501-6	Eca	
sans halogène selon EN 60754-1/2	Oui	
résistant à la flamme	selon IEC/EN 60332-1-2	
à faible bruit de fond selon EN 61034-2	Oui	
température de conducteur max. admise	90	ï¿½C
température extérieure de câble admise, amovible	-5 => 70	ï¿½C
température extérieure de câble admise, fixe	-40 => 70	ï¿½C
tension nominale U0	0,6	kV
tension nominale U0	1	kV
Zul. Kurzschlußtemperatur	250	°C
Ader-Isolation	XLPE (VPE)	
Biegeradius min.	12	x Außen-Ø
conducteur étanche à l'eau longitudinal	Oui	
Paletteinheit	1.000	m
Außendurchmesser	700	mm
Kerndurchmesser	325	mm

Waskönig + Walter Kabel-Werk GmbH u. Co. KG
Ostermoorstraße 77, 26683 Saterland
Téléphone: +49 4498 88-0 | Fax: +49 4498 88-900
https://www.waskoenig.de

Caractéristique	Spécifications	Unité
Höhe	576	mm
Bruttogewicht pro Paletteinheit	544,64	kg

Indice du métal	diamètre extérieur env.	forme de conducteur	poids	section nominale de conducteur	Longueur unique	Poids net	Emballage
Aluminium 186	18 mm	rond	441,84	16 mmï¿½	Longueur de coupe	442 kg	Couronne, Touret
Aluminium 186	18 mm	rond	441,84	16 mmï¿½	250 m	110 kg	Touret
Aluminium 290	22 mm	rond	636,95	25 mmï¿½	Longueur de coupe	637 kg	Couronne, Touret
Aluminium 580	25 mm	en secteur	895,15	50 mmï¿½	Longueur de coupe	895 kg	Couronne, Touret
Aluminium 1102	33 mm	en secteur	1.612	95 mmï¿½	Longueur de coupe	1.612 kg	Couronne, Touret
Aluminium 1740	39 mm	en secteur	2.294,2	150 mmï¿½	Longueur de coupe	2.294 kg	Couronne, Touret

Waskönig + Walter Kabel-Werk GmbH u. Co. KG
Ostermoorstraße 77, 26683 Saterland
Téléphone: +49 4498 88-0 | Fax: +49 4498 88-900
https://www.waskoenig.de