Waskönig + Walter

Câble d'alimentation

ECO-FLEX Dca

Starkstromkabel, VPE-isoliert mit feindrähtigen Cu-Leitern, halogenfrei

0.6/1 kV

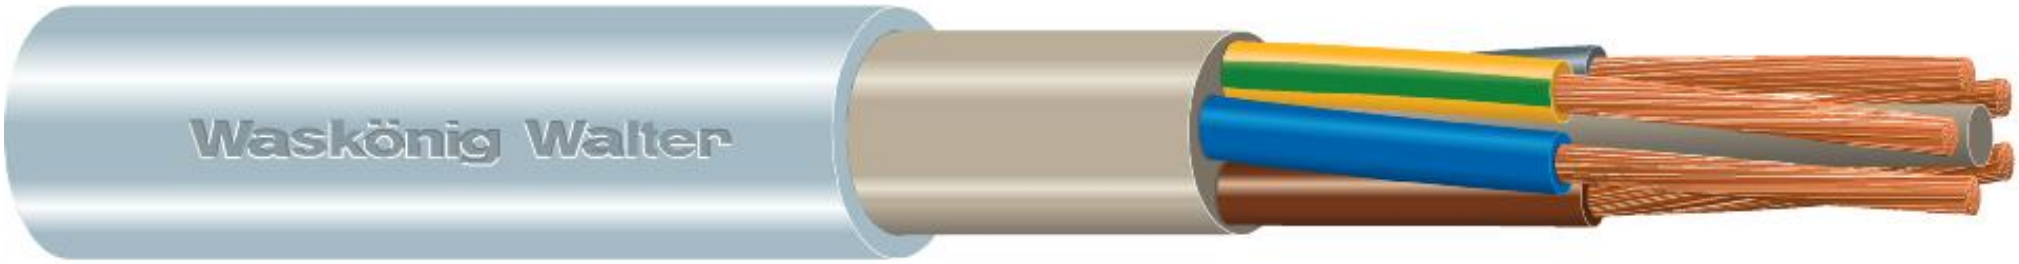

Caractéristique	Spécifications	Unité
matière de conducteur	cuivre	
surface du conducteur	nu	
classe de conducteur	cl.5 = à fil fin	
forme de conducteur	rond	
Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2	Oui	
marquage de conducteur	couleur	
manteau à couches	Non	
éléments FO	Non	
couche-guide interieure	Non	
couche-guide extérieure	Non	
blindage	Non	
conducteur concentrique	sans	

Caractéristique	Spécifications	Unité
armature	Non	
matière de manteau	polyoléfine	
spécification du matériau gaine externe	PE	
couleur de gaine	gris	
revêtement conductible	Non	
conducteur étanche à l'eau longitudinal	Non	
blindage à étanchéité laterale	Non	
classe de réaction au feu selon EN 13501-6	Dca	
classe de production de fumée selon EN 13501-6	s2	
classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6	d2	
Classe de production d'acide selon EN 13501-6	a1	
sans halogène selon EN 60754-1/2	Oui	
résistant à la flamme	selon IEC/EN 60332-3-24	
à faible bruit de fond selon EN 61034-2	Oui	
température de conducteur max. admise	90	ï¿½C
tension nominale U0	0,6	kV
tension nominale U0	1	kV
Zul. Kurzschlußtemperatur	250	°C
Ader-Isolation	XLPE (VPE)	
Biegeradius min.	5	x Außen-Ø

Indice du métal	conducteur de protection	diamètre extérieur env.	nombre de conducteurs	poids	section nominale de conducteur	Longueur unique	Poids net	Emballage
Cuivre 230	Non	15 mm	4	399,15	6 mmï¿½	Longueur de coupe	399 kg	Couronne, Touret
Cuivre 960	Non	26 mm	4	1.312,8	25 mmï¿½	Longueur de coupe	1.313 kg	Couronne, Touret
Cuivre 1344	Non	28 mm	4	1.733,4	35 mmï¿½	Longueur de coupe	1.733 kg	Couronne, Touret
Cuivre 1920	Non	33 mm	4	2.435,6	50 mmï¿½	Longueur de coupe	2.436 kg	Couronne, Touret

Waskönig + Walter Kabel-Werk GmbH u. Co. KG
Ostermoorstraße 77, 26683 Saterland
Téléphone: +49 4498 88-0 | Fax: +49 4498 88-900
https://www.waskoenig.de

Indice du métal	conducteur de protection	diamètre extérieur env.	nombre de conducteurs	poids	section nominale de conducteur	Longueur unique	Poids net	Emballage
Cuivre 288	Oui	17 mm	5	487,27	6 mmï¿½	Longueur de coupe	487 kg	Couronne, Touret
Cuivre 480	Oui	19 mm	5	719,6	10 mmï¿½	Longueur de coupe	720 kg	Couronne, Touret
Cuivre 768	Oui	23 mm	5	1.056,9	16 mmï¿½	Longueur de coupe	1.057 kg	Couronne, Touret
Cuivre 1200	Non	29 mm	5	1.602,7	25 mmï¿½	Longueur de coupe	1.603 kg	Couronne, Touret
Cuivre 1200	Oui	29 mm	5	1.602,7	25 mmï¿½	Longueur de coupe	1.603 kg	Couronne, Touret
Cuivre 1680	Oui	31 mm	5	2.157,5	35 mmï¿½	Longueur de coupe	2.158 kg	Couronne, Touret
Cuivre 2400	Oui	37 mm	5	2.903	50 mmï¿½	Longueur de coupe	2.903 kg	Couronne, Touret
Cuivre 3360	Oui	43 mm	5	3.921,13	70 mmï¿½	Longueur de coupe	3.921 kg	Couronne, Touret
Cuivre 4560	Oui	47 mm	5	5.037	95 mmï¿½	Longueur de coupe	5.037 kg	Couronne, Touret

Waskönig + Walter Kabel-Werk GmbH u. Co. KG
Ostermoorstraße 77, 26683 Saterland
Téléphone: +49 4498 88-0 | Fax: +49 4498 88-900
https://www.waskoenig.de