Waskönig + Walter

Câble d'alimentation

ECO-FLEX 1x Dca

Starkstromkabel, VPE-isoliert mit feindrähtigen Cu-Leitern, halogenfrei

0.6/1 kV

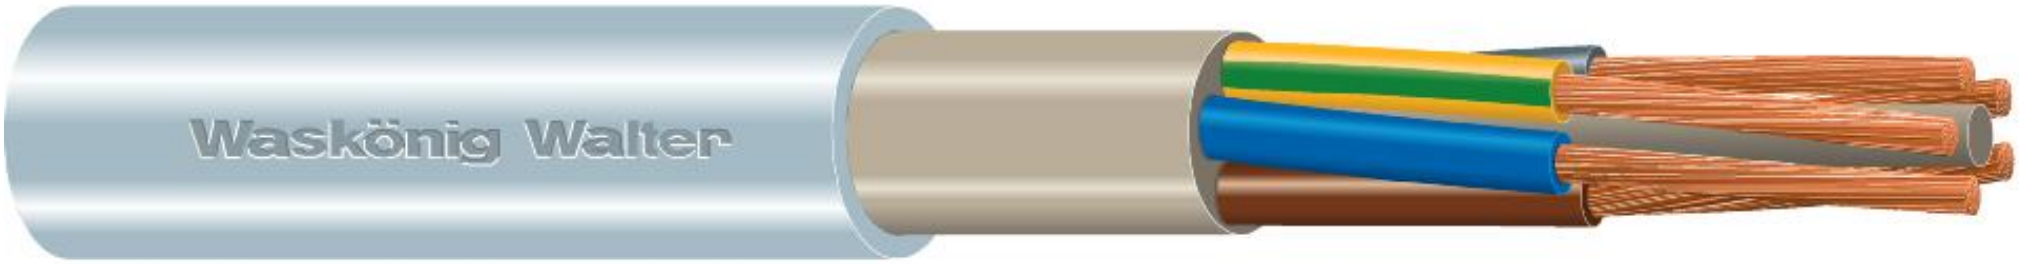

Caractéristique	Spécifications	Unité
matière de conducteur	cuivre	
surface du conducteur	nu	
classe de conducteur	cl.5 = à fil fin	
forme de conducteur	rond	
nombre de conducteurs	1	
Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2	Oui	
marquage de conducteur	couleur	
manteau à couches	Non	
éléments FO	Non	
couche-guide interieure	Non	
couche-guide extérieure	Non	
blindage	Non	

Caractéristique	Spécifications	Unité
conducteur concentrique	sans	
armature	Non	
matière de manteau	polyoléfine	
spécification du matériau gaine externe	PE	
couleur de gaine	gris	
revêtement conductible	Non	
conducteur étanche à l'eau longitudinal	Non	
blindage à étanchéité laterale	Non	
classe de réaction au feu selon EN 13501-6	Dca	
classe de production de fumée selon EN 13501-6	s2	
classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6	d2	
Classe de production d'acide selon EN 13501-6	a1	
sans halogène selon EN 60754-1/2	Oui	
résistant à la flamme	selon IEC/EN 60332-3-24	
à faible bruit de fond selon EN 61034-2	Oui	
température de conducteur max. admise	90	ï¿½C
tension nominale U0	0,6	kV
tension nominale U0	1	kV
Zul. Kurzschlußtemperatur	250	°C
Ader-Isolation	XLPE (VPE)	
Biegeradius min.	5	x Außen-Ø

Indice du métal	conducteur de protection	diamètre extérieur env.	poids	section nominale de conducteur	Longueur unique	Poids net	Emballage
Cuivre 154	Oui	10 mm	190,01	16 mmï¿½	Longueur de coupe	190 kg	Couronne, Touret
Cuivre 672	Oui	17 mm	698,91	70 mmï¿½	Longueur de coupe	699 kg	Couronne, Touret
Cuivre 672	Non	17 mm	698,91	70 mmï¿½	Longueur de coupe	699 kg	Couronne, Touret

Waskönig + Walter Kabel-Werk GmbH u. Co. KG
Ostermoorstraße 77, 26683 Saterland
Téléphone: +49 4498 88-0 | Fax: +49 4498 88-900
https://www.waskoenig.de

Indice du métal	conducteur de protection	diamètre extérieur env.	poids	section nominale de conducteur	Longueur unique	Poids net	Emballage
Cuivre 672	Non	17 mm	698,91	70 mmï¿½	Longueur de coupe	699 kg	Couronne, Touret
Cuivre 912	Oui	19 mm	914,77	95 mmï¿½	Longueur de coupe	915 kg	Couronne, Touret
Cuivre 912	Non	19 mm	914,77	95 mmï¿½	Longueur de coupe	915 kg	Couronne, Touret
Cuivre 912	Non	19 mm	914,77	95 mmï¿½	Longueur de coupe	915 kg	Couronne, Touret
Cuivre 1152	Non	21 mm	1.153,3	120 mmï¿½	Longueur de coupe	1.153 kg	Couronne, Touret
Cuivre 1152	Non	21 mm	1.153,3	120 mmï¿½	Longueur de coupe	1.153 kg	Couronne, Touret
Cuivre 1152	Oui	21 mm	1.153,3	120 mmï¿½	Longueur de coupe	1.153 kg	Couronne, Touret
Cuivre 1440	Non	23 mm	1.426,5	150 mmï¿½	Longueur de coupe	1.427 kg	Couronne, Touret
Cuivre 1440	Non	23 mm	1.426,5	150 mmï¿½	Longueur de coupe	1.427 kg	Couronne, Touret
Cuivre 1440	Non	23 mm	1.426,5	150 mmï¿½	Longueur de coupe	1.427 kg	Couronne, Touret
Cuivre 1440	Oui	23 mm	1.426,5	150 mmï¿½	Longueur de coupe	1.427 kg	Couronne, Touret
Cuivre 1776	Non	24 mm	1.718	185 mmï¿½	Longueur de coupe	1.718 kg	Couronne, Touret
Cuivre 2304	Non	29 mm	2.302,7	240 mmï¿½	Longueur de coupe	2.303 kg	Couronne, Touret
Cuivre 2304	Non	29 mm	2.302,7	240 mmï¿½	Longueur de coupe	2.303 kg	Couronne, Touret
Cuivre 2304	Non	29 mm	2.302,7	240 mmï¿½	Longueur de coupe	2.303 kg	Couronne, Touret
Cuivre 2304	Oui	29 mm	2.302,7	240 mmï¿½	Longueur de coupe	2.303 kg	Couronne, Touret

Waskönig + Walter Kabel-Werk GmbH u. Co. KG
Ostermoorstraße 77, 26683 Saterland
Téléphone: +49 4498 88-0 | Fax: +49 4498 88-900
https://www.waskoenig.de