Waskönig + Walter

Câble d'alimentation

ECO-FLEX Cca

Starkstromkabel, VPE-isoliert mit feindrähtigen Cu-Leitern, halogenfrei

0.6/1 kV

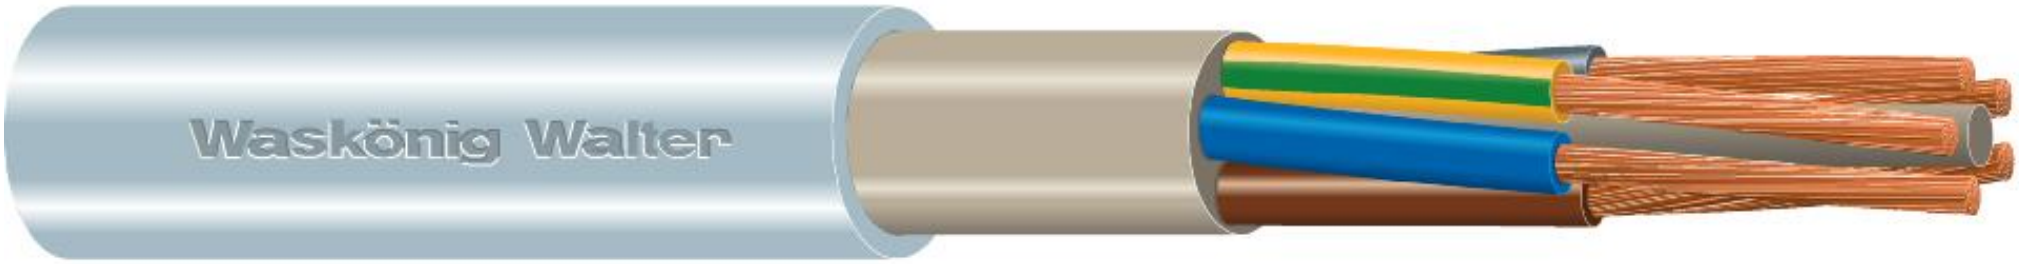

Caractéristique	Spécifications	Unité
matière de conducteur	cuivre	
surface du conducteur	nu	
classe de conducteur	cl.5 = à fil fin	
forme de conducteur	rond	
nombre de conducteurs	5	
Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2	Oui	
marquage de conducteur	couleur	
manteau à couches	Non	
éléments FO	Non	
conducteur de protection	Oui	
couche-guide interieure	Non	
couche-guide extérieure	Non	

Caractéristique	Spécifications	Unité
blindage	Non	
conducteur concentrique	sans	
armature	Non	
matière de manteau	polyoléfine	
spécification du matériau gaine externe	PE	
couleur de gaine	gris	
revêtement conductible	Non	
conducteur étanche à l'eau longitudinal	Non	
blindage à étanchéité laterale	Non	
classe de réaction au feu selon EN 13501-6	Cca	
classe de production de fumée selon EN 13501-6	s1b	
classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6	d0	
Classe de production d'acide selon EN 13501-6	a1	
sans halogène selon EN 60754-1/2	Oui	
résistant à la flamme	selon IEC/EN 60332-3-24	
à faible bruit de fond selon EN 61034-2	Oui	
température de conducteur max. admise	90	ï¿½C
tension nominale U0	0,6	kV
tension nominale U0	1	kV
Zul. Kurzschlußtemperatur	250	°C
Ader-Isolation	XLPE (VPE)	
Biegeradius min.	12	x Außen-Ø

Indice du métal	diamètre extérieur env.	poids	section nominale de conducteur	Longueur unique	Poids net	Emballage
Cuivre 288	17 mm	648,82	6 mmï¿½	Longueur de coupe	498 kg	Couronne, Touret
Cuivre 480	20 mm	856,88	10 mmï¿½	Longueur de coupe	731 kg	Couronne, Touret

Waskönig + Walter Kabel-Werk GmbH u. Co. KG
Ostermoorstraße 77, 26683 Saterland
Téléphone: +49 4498 88-0 | Fax: +49 4498 88-900
https://www.waskoenig.de

Indice du métal	diamètre extérieur env.	poids	section nominale de conducteur	Longueur unique	Poids net	Emballage
Cuivre 768	23 mm	1.154,3	16 mmï¿½	Longueur de coupe	1.046 kg	Couronne, Touret
Cuivre 1200	29 mm	1.646,4	25 mmï¿½	Longueur de coupe	1.615 kg	Couronne, Touret
Cuivre 1680	31 mm	2.138,5	35 mmï¿½	Longueur de coupe	2.136 kg	Couronne, Touret
Cuivre 2400	37 mm	2.926,7	50 mmï¿½	Longueur de coupe	2.927 kg	Couronne, Touret
Cuivre 3360	43 mm	3.842,4	70 mmï¿½	Longueur de coupe	3.842 kg	Couronne, Touret
Cuivre 4560	47 mm	5.078,2	95 mmï¿½	Longueur de coupe	5.078 kg	Couronne, Touret

Waskönig + Walter Kabel-Werk GmbH u. Co. KG
Ostermoorstraße 77, 26683 Saterland
Téléphone: +49 4498 88-0 | Fax: +49 4498 88-900
https://www.waskoenig.de