


**Câble d'alimentation**  
câble moyenne tension, isolé polyéthylène réticulé avec conducteur aluminium et

**NA2XS2Y 20kV**  
12/20 kV

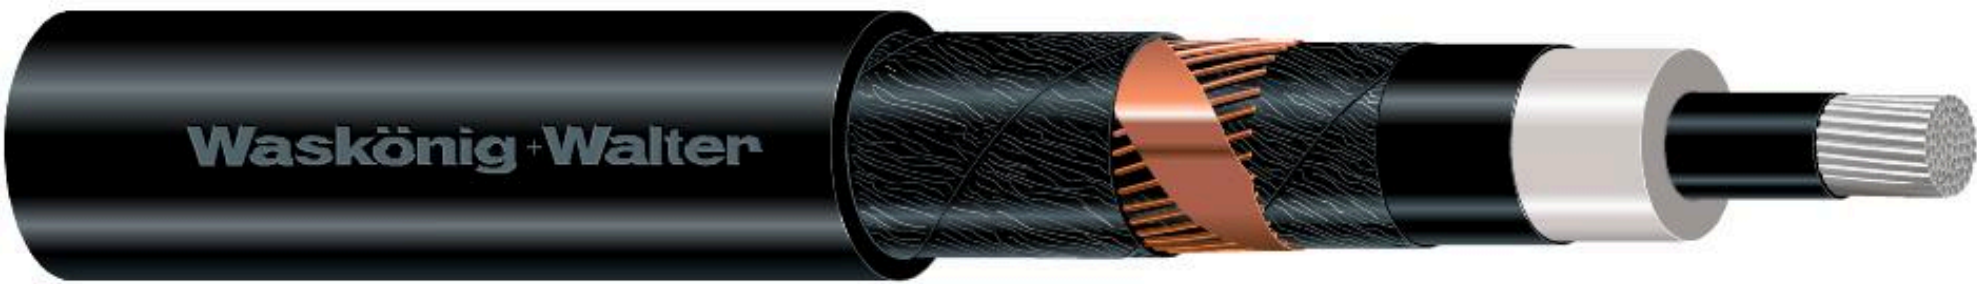

Conformément à la 620 partie de la norme VDE 0276.

Caractéristique	Spécifications	Unité
matière de conducteur	aluminium	
surface du conducteur	nu	
classe de conducteur	cl.2 = multifilaire	
forme de conducteur	rond	
nombre de conducteurs	1	
marquage de conducteur	sans	
manteau à couches	Non	
éléments FO	Non	
conducteur de protection	Non	
couche-guide interieure	Oui	
couche-guide extérieure	Oui	

Caractéristique	Spécifications	Unité
blindage	Oui	
conducteur concentrique	sans	
armature	Non	
matière de manteau	polyoléfine	
spécification du matériau gaine externe	PE	
couleur de gaine	noir	
revêtement conductible	Non	
conducteur étanche à l'eau longitudinal	Non	
blindage à étanchéité laterale	Non	
classe de réaction au feu selon EN 13501-6	Fca	
sans halogène selon EN 60754-1/2	Oui	
résistant à la flamme	non	
à faible bruit de fond selon EN 61034-2	Non	
température de conducteur max. admise	90	ï¿½C
température extérieure de câble admise, amovible	-20 <=> 70	ï¿½C
tension nominale U0	12	kV
tension nominale U0	20	kV
Zul. Kurzschlußtemperatur	250	°C
Ader-Isolation	XLPE (VPE)	
Biegeradius min.	15	x Außen-Ø

Produit				Conditionnement		
section nominale de conducteur (en mmï¿½ 1/2)	diamètre extérieur env. (en mm)	poids (en EU571166)	rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation per- manente (en mm)	Emballage	Longueur unique (en m)	Poids net (en kg)
95	34	968,44	510	Couronne, Touret	Longueur de coupe	971
150	36	1.175,1	540	Couronne, Touret	Longueur de coupe	1.176

Produit				Conditionnement		
section nominale de conducteur (en mm <sup>2</sup> ½)	diamètre extérieur env. (en mm)	poids (en EU571166)	rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation per- manente (en mm)	Emballage	Longueur unique (en m)	Poids net (en kg)
150	36	1.257,45	540	Couronne, Touret	Longueur de coupe	1.257
150	36	1.175,1	540	Couronne, Touret	Longueur de coupe	1.176
185	38	1.407,9	570	Couronne, Touret	Longueur de coupe	1.409
300	42	1.837,04	630	Couronne, Touret	Longueur de coupe	1.838
400	46	2.275,6	690	Couronne, Touret	Longueur de coupe	2.248