


Voedingskabel

N2XH-0 Fca

Starkstromkabel, VPE-isolierd met Cu-Leitern, halogenfrei mit verbessertem Verhalten im Brandfall

0.6/1 kV

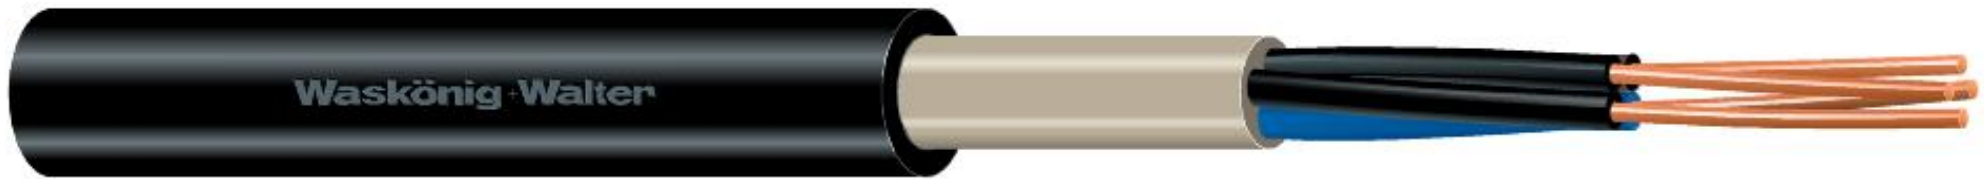

Kenmerken	Specificaties	Eenheid
Geleidermateriaal	Koper	
Oppervlakte geleider	Blank	
Samenstelling geleider	Klasse 2 = samengeslagen	
Geleidervorm	Rond	
Aantal aders	1	
Adercodering volgens HD 308 S2	Nee	
Adercodering	Kleur	
Aderscherd	Nee	
Glasvezelelement	Nee	
Beschermingsgeleider (geel/groene ader)	Nee	
Binnenveldsturing	Nee	
Buitenveldsturing	Nee	
Scherd	Nee	
Concentrische geleider	Geen	
Bewapening	Nee	

Kenmerken	Specificaties	Eenheid
Mantelmateriaal	Polyolefine	
Specificatie mantelmateriaal	Polyetheen (PE)	
Mantelkleur	Zwart	
Geleidende coating	Nee	
Geleider langswaterdicht	Nee	
Afscherming langswaterdicht	Nee	
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse	Fca	
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	Nee	
Brandvertraging	Volgens IEC/EN 60332-3-24	
Rookarm volgens EN 61034-2	Nee	
Max. toelaatbare geleidertemperatuur	90	°C
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handling	-5 <=> 70	°C
Nom. spanning U0	0,6	kV
Nom. spanning U	1	kV
Zul. Kurzschlußtemperatur	250	°C
Ader-Isolatie	XLPE (VPE)	
Biegeradius min.	15	x Außen-Ø

Product					Verpakking						
Nom. geleiderdoor snede (in mm ²)	Buitendiameter circa (in mm)	Gewicht (in EU571166)	Kerndurchmesser	Min. toegestane bui radius statio naire toepassing/vast ver legd (in mm)	Verpakking	Standaardlengte (in m)	Außendurchmesser	Bruttogewicht pro Paletteinheit	Höhe	Paletteinheit	Nettogewicht (in kg)
95	17	965,7		255	Ring, Trommel	Snijlengte					967
120	18	1.193,6		270	Ring, Trommel	Snijlengte					1.195

Product					Verpakking						
Nom. geleiderdoor snece (in mm²)	Buitendiameter circa (in mm)	Gewicht (in EU571166)	Kerndurchmesser	Min. toegestane buigradius statio naire toepassing/vast ver legd (in mm)	Verpakking	Standaardlengte (in m)	Außendurchmesser	Bruttogewicht pro Paletteinheit	Höhe	Paletteinheit	Nettogewicht (in kg)
150	21	1.481,2		315	Ring, Trommel	Snijlengte					1.483
150	21	1.481,2	500	315	Trommel	500	1.000	812,4	710	500	741
185	23	1.823,2		345	Ring, Trommel	Snijlengte					1.825
185	23	1.823,2	630	345	Trommel	500	1.250	229,49	890	100	912
240	25	2.375,5		375	Ring, Trommel	Snijlengte					2.378
240	25	2.375,5	630	375	Trommel	500	1.250	1.332,8	890	500	1.189