Câble d'alimentation

YMvK-ss Dca

câble d'énergie, islolé polyethylène réticulé avec conducteurs cuivre, avec comportement amélioré en cas d' incendie

0.6/1 kV

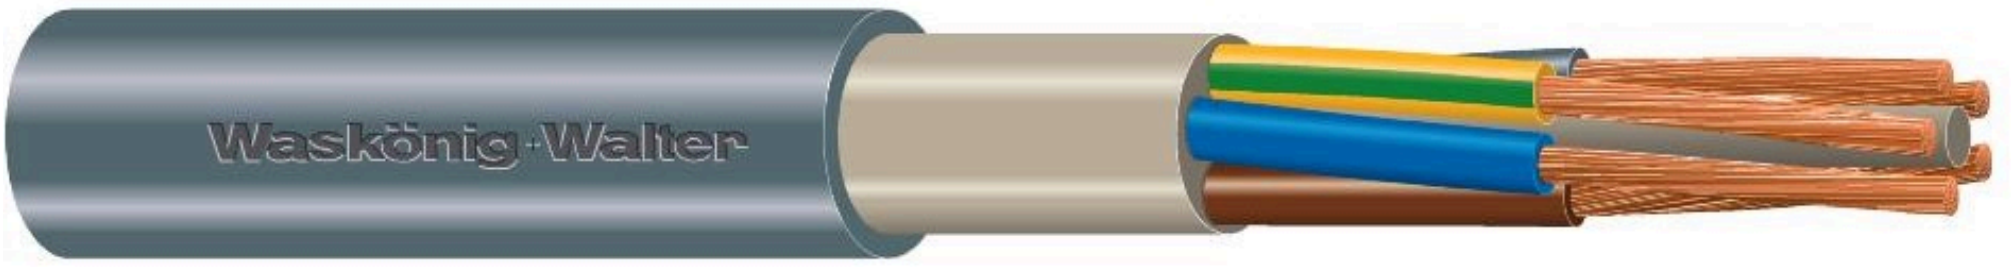

Nach HD604 4D. Zur festen Verlegung in Innenräumen, im Freien und in Erde.

Caractéristique	Spécifications	Unité
matière de conducteur	cuivre	
surface du conducteur	nu	
classe de conducteur	cl.2 = multifilaire	
forme de conducteur	rond	
marquage de conducteur	couleur	
manteau à couches	Non	
éléments FO	Non	
conducteur de protection	Oui	
couche-guide interieure	Non	
couche-guide extérieure	Non	
blindage	Non	
conducteur concentrique	sans	

Waskönig + Walter Kabel-Werk GmbH u. Co. KG
Ostermoorstraße 77, 26683 Saterland
Téléphone: +49 4498 88-0 | Fax: +49 4498 88-900
https://www.waskoenig.de

Dernière actualisation: 05.12.2025
Sous réserve de modifications techniques

Caractéristique	Spécifications	Unité
armature	Non	
matière de manteau	PVC	
spécification du matériau gaine externe	autre	
couleur de gaine	gris	
revêtement conductible	Non	
conducteur étanche à l'eau longitudinal	Non	
blindage à étanchéité laterale	Non	
classe de réaction au feu selon EN 13501-6	Dca	
classe de production de fumée selon EN 13501-6	s2	
classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6	d2	
Classe de production d'acide selon EN 13501-6	a3	
sans halogène selon EN 60754-1/2	Non	
résistant à la flamme	selon IEC/EN 60332-3-24	
à faible bruit de fond selon EN 61034-2	Non	
température de conducteur max. admise	90	ï¿½C
température extérieure de câble admise, amovible	5 <=> 70	ï¿½C
température extérieure de câble admise, fixe	-30 <=> 70	ï¿½C
tension nominale U0	0,6	kV
tension nominale U0	1	kV
Zul. Kurzschlußtemperatur	250	°C
Ader-Isolation	XLPE (VPE)	
Biegeradius min.	12	x Außen-Ø
Paletteinheit	500	m
Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2		
géométrie du câble		

Waskönig + Walter Kabel-Werk GmbH u. Co. KG
Ostermoorstraße 77, 26683 Saterland
Téléphone: +49 4498 88-0 | Fax: +49 4498 88-900
https://www.waskoenig.de

Waskönig + Walter

Produit						Conditionnement					
nombre de conducteurs	section nominale de conducteur (en mmi¿ ²/₂)	Kerndurchmesser	diamètre extérieur env. (en mm)	poids (en EU571166)	rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installati permanente (en mm)	Emballage	Longueur unique (en m)	Außendurchmesser	Bruttogewicht pro Paletteinheit	Höhe	Poids net (en kg)
4	10		18	603,47		Couronne, Touret	Longueur de coupe				603
4	16		20	846,61		Couronne, Touret	Longueur de coupe				847
4	25		25	1.341		Couronne, Touret	Longueur de coupe				1.341
4	35		28	1.855	336	Couronne, Touret	Longueur de coupe				1.855
4	50		32	2.526,5	384	Couronne, Touret	Longueur de coupe				2.527
4	70		38	3.312,2	456	Couronne, Touret	Longueur de coupe				3.312
4	95		42	4.458	504	Couronne, Touret	Longueur de coupe				4.458
4	120		48	5.639,1	576	Couronne, Touret	Longueur de coupe				5.639
4	150		53	6.925,5		Couronne, Touret	Longueur de coupe				6.926
4	185		57	8.602,1		Couronne, Touret	Longueur de coupe				8.602
4	240		68	11.443		Couronne, Touret	Longueur de coupe				11.443
5	10		19	724,67		Couronne, Touret	Longueur de coupe				725
5	10	450	19	724,67		Touret	500	900	410,34	695	362
5	16		22	1.024,9	264	Couronne, Touret	Longueur de coupe				1.025
5	16	500	22	1.024,9	264	Touret	500	1.000	580,45	705	512
5	25		27	1.631,4	324	Couronne, Touret	Longueur de coupe				1.631
5	35		31	2.266,1	372	Couronne, Touret	Longueur de coupe				2.266
5	50		35	3.119,5	420	Couronne, Touret	Longueur de coupe				3.120
5	70		42	4.068,8	504	Couronne, Touret	Longueur de coupe				4.069
5	95		47	5.508,1	564	Couronne, Touret	Longueur de coupe				5.508
5	120		53	6.956,7	636	Couronne, Touret	Longueur de coupe				6.957

Waskönig + Walter Kabel-Werk GmbH u. Co. KG
Ostermoorstraße 77, 26683 Saterland
Téléphone: +49 4498 88-0 | Fax: +49 4498 88-900
https://www.waskoenig.de

Produit						Conditionnement					
nombre de conducteurs	section nominale de conducteur (en mmï¿½)	Kerndurchmesser	diamètre extérieur env. (en mm)	poids (en EU571166)	rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installati permanente (en mm)	Emballage	Longueur unique (en m)	Außendurchmesser	Bruttogewicht pro Paletteinheit	Höhe	Poids net (en kg)
5	150		59	8.609,7		Couronne, Touret	Longueur de coupe				8.610

Waskönig + Walter Kabel-Werk GmbH u. Co. KG
Ostermoorstraße 77, 26683 Saterland
Téléphone: +49 4498 88-0 | Fax: +49 4498 88-900
https://www.waskoenig.de