


Voedingskabel

Mittelspannungskabel, VPE-isolierd mit Al-Leiter, längswasserdichtem Schirm und PE-Mantel

A2XS(F)2Y 11kV

6.3/11 kV

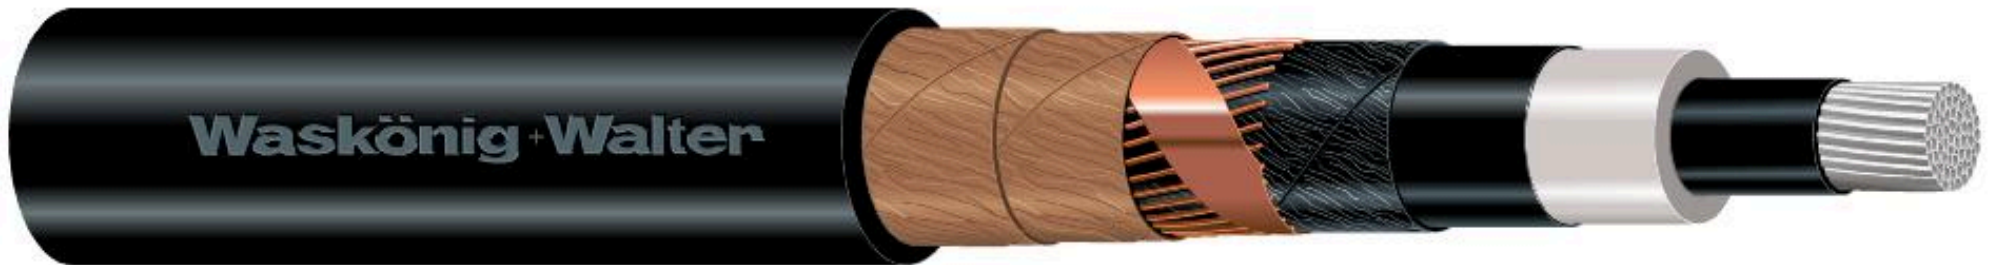

| Kenmerken | Specificaties | Eenheid |
|---|--------------------|---------|
| Geleidermateriaal | Aluminium | |
| Oppervlakte geleider | Blank | |
| Samenstelling geleider | Klasse 1 = massief | |
| Geleidervorm | Rond | |
| Aantal aders | 3 | |
| Adercodering | Geen | |
| Aderscherm | Nee | |
| Glasvezelelement | Nee | |
| Beschermingsgeleider (geel/groene ader) | Nee | |
| Binnenveldsturing | Nee | |
| Buitenveldsturing | Nee | |
| Scherm | Nee | |

| Kenmerken | Specificaties | Eenheid |
|--|-----------------|-----------------|
| Concentrische geleider | Geen | |
| Nom. doorsnede concentrische geleider | 35 | mm ² |
| Bewapening | Nee | |
| Mantelmateriaal | Polyolefine | |
| Specificatie mantelmateriaal | Polyetheen (PE) | |
| Mantelkleur | Rood | |
| Geleidende coating | Nee | |
| Geleider langswaterdicht | Nee | |
| Afscherming langswaterdicht | Nee | |
| Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse | Fca | |
| Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2 | Nee | |
| Brandvertraging | Nee | |
| Rookarm volgens EN 61034-2 | Nee | |
| Max. toelaatbare geleidertemperatuur | 90 | °C |
| Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handling | 20 <=> 70 | °C |
| Nom. spanning U0 | 6,3 | kV |
| Nom. spanning U | 11 | kV |
| Zul. Kurzschlußtemperatur | 250 | °C |
| Ader-Isolation | XLPE (VPE) | |
| Biegeradius min. | 15 | x Außen-Ø |

| Product | | | Verpakking | | |
|--|------------------------------|-----------------------|---------------|------------------------|----------------------|
| Nom. geleiderdoorsnede (in mm ²) | Buitendiameter circa (in mm) | Gewicht (in EU571166) | Verpakking | Standaardlengte (in m) | Nettogewicht (in kg) |
| 95 | 59 | 2.874,26 | Ring, Trommel | Snijlengte | 2.874 |
| 300 | 79 | 5.213,45 | Ring, Trommel | Snijlengte | 5.213 |