Câble d'alimentation

YMvK-ss Dca 1x

câble d'énergie, islolé polyethylène réticulé avec conducteurs cuivre, avec comportement amélioré en cas d' incendie

0.6/1 kV

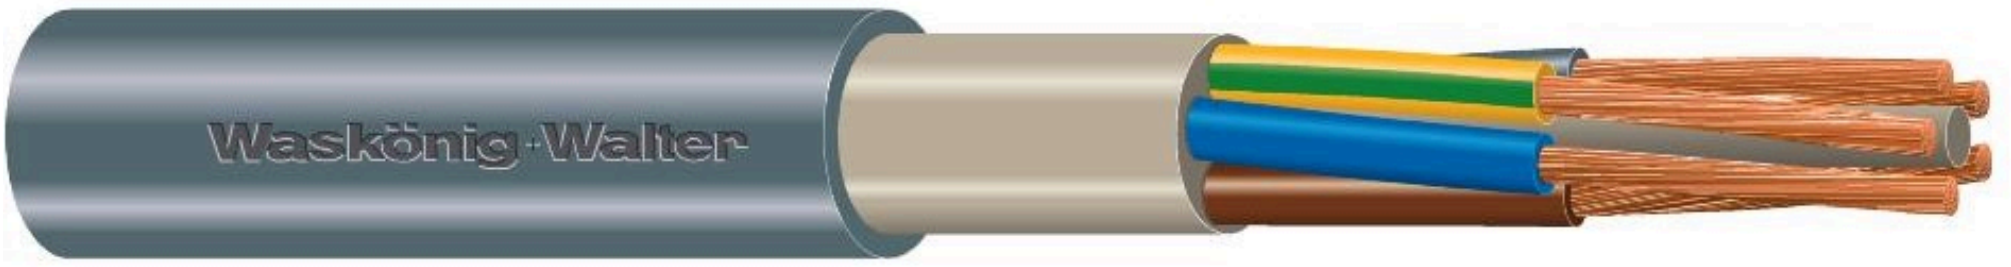

Nach HD604 4D. Zur festen Verlegung in Innenräumen, im Freien und in Erde.

Caractéristique	Spécifications	Unité
matière de conducteur	cuivre	
surface du conducteur	nu	
classe de conducteur	cl.2 = multifilaire	
forme de conducteur	rond	
nombre de conducteurs	1	
Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2		
marquage de conducteur	couleur	
manteau à couches	Non	
éléments FO	Non	
conducteur de protection	Non	
couche-guide interieure	Non	
couche-guide extérieure	Non	

Waskönig + Walter Kabel-Werk GmbH u. Co. KG
Ostermoorstraße 77, 26683 Saterland
Téléphone: +49 4498 88-0 | Fax: +49 4498 88-900
https://www.waskoenig.de

Caractéristique	Spécifications	Unité
blindage	Non	
conducteur concentrique	sans	
armature	Non	
matière de manteau	PVC	
spécification du matériau gaine externe	autre	
couleur de gaine	gris	
géométrie du câble		
revêtement conductible	Non	
conducteur étanche à l'eau longitudinal	Non	
blindage à étanchéité laterale	Non	
classe de réaction au feu selon EN 13501-6	Dca	
classe de production de fumée selon EN 13501-6	s2	
classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6	d2	
Classe de production d'acide selon EN 13501-6	a3	
sans halogène selon EN 60754-1/2	Non	
résistant à la flamme	selon IEC/EN 60332-3-24	
à faible bruit de fond selon EN 61034-2	Non	
température de conducteur max. admise	90	ï¿½C
température extérieure de câble admise, amovible	5 <=> 70	ï¿½C
température extérieure de câble admise, fixe	-30 <=> 70	ï¿½C
tension nominale U0	0,6	kV
tension nominale U0	1	kV
Zul. Kurzschlußtemperatur	250	°C
Ader-Isolation	XLPE (VPE)	
Biegeradius min.	15	x Außen-Ø

Waskönig + Walter Kabel-Werk GmbH u. Co. KG
Ostermoorstraße 77, 26683 Saterland
Téléphone: +49 4498 88-0 | Fax: +49 4498 88-900
https://www.waskoenig.de

Produit				Conditionnement		
section nominale de conducteur (en mmï¿½)	diamètre extérieur env. (en mm)	poids (en EU571166)	rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente (en mm)	Emballage	Longueur unique (en m)	Poids net (en kg)
25	12	306,73		Couronne, Touret	Longueur de coupe	307
35	13	422,6		Couronne, Touret	Longueur de coupe	423
50	15	586,56		Couronne, Touret	Longueur de coupe	587
70	17	725,69		Couronne, Touret	Longueur de coupe	726
95	19	978,39	285	Couronne, Touret	Longueur de coupe	978
120	21	1.219,4	315	Couronne, Touret	Longueur de coupe	1.219
150	23	1.492	345	Couronne, Touret	Longueur de coupe	1.492
185	24	1.844,4		Couronne, Touret	Longueur de coupe	1.844
240	29	2.424,6	435	Couronne, Touret	Longueur de coupe	2.425
300	31	2.984,8		Couronne, Touret	Longueur de coupe	2.985

Waskönig + Walter Kabel-Werk GmbH u. Co. KG
Ostermoorstraße 77, 26683 Saterland
Téléphone: +49 4498 88-0 | Fax: +49 4498 88-900
https://www.waskoenig.de