Waskönig + Walter

Câble d'alimentation

ECO-FLEX Dca

Starkstromkabel, VPE-isoliert mit feindrähtigen Cu-Leitern, halogenfrei

0.6/1 kV

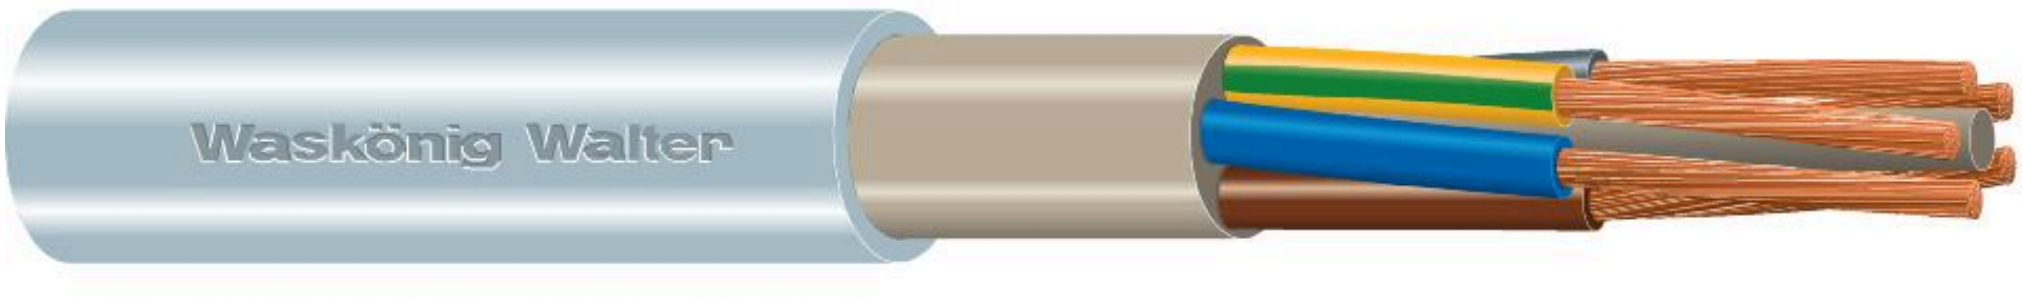

Caractéristique	Spécifications	Unité
matière de conducteur	cuivre	
surface du conducteur	nu	
classe de conducteur	cl.5 = à fil fin	
forme de conducteur	rond	
Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2	Oui	
marquage de conducteur	couleur	
manteau à couches	Non	
éléments FO	Non	
couche-guide interieure	Non	
couche-guide extérieure	Non	
blindage	Non	
conducteur concentrique	sans	
armature	Non	

Waskönig + Walter Kabel-Werk GmbH u. Co. KG
Ostermoorstraße 77, 26683 Saterland
Téléphone: +49 4498 88-0 | Fax: +49 4498 88-900
https://www.waskoenig.de

Caractéristique	Spécifications	Unité
matière de manteau	polyoléfine	
spécification du matériau gaine externe	PE	
couleur de gaine	gris	
revêtement conductible	Non	
conducteur étanche à l'eau longitudinal	Non	
blindage à étanchéité laterale	Non	
classe de réaction au feu selon EN 13501-6	Dca	
classe de production de fumée selon EN 13501-6	s2	
classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6	d2	
Classe de production d'acide selon EN 13501-6	a1	
sans halogène selon EN 60754-1/2	Oui	
résistant à la flamme	selon IEC/EN 60332-3-24	
à faible bruit de fond selon EN 61034-2	Oui	
température de conducteur max. admise	90	ï¿½C
tension nominale U0	0,6	kV
tension nominale U0	1	kV
Zul. Kurzschlußtemperatur	250	°C
Ader-Isolation	XLPE (VPE)	
Biegeradius min.	5	x Außen-Ø

Produit					Conditionnement		
nombre de conducteurs	section nominale de conducteur (en mmï¿½)	conducteur de protection	diamètre extérieur env. (en mm)	poids (en EU571166)	Emballage	Longueur unique (en m)	Poids net (en kg)
4	50	Non	33	2.435,6	Couronne, Touret	Longueur de coupe	2.407
5	6	Oui	17	487,27	Couronne, Touret	Longueur de coupe	480

Waskönig + Walter Kabel-Werk GmbH u. Co. KG
Ostermoorstraße 77, 26683 Saterland
Téléphone: +49 4498 88-0 | Fax: +49 4498 88-900
https://www.waskoenig.de

Produit					Conditionnement		
nombre de conducteurs	section nominale de conducteur (en mmï¿½)	conducteur de protection	diamètre extérieur env. (en mm)	poids (en EU571166)	Emballage	Longueur unique (en m)	Poids net (en kg)
5	10	Oui	19	719,6	Couronne, Touret	Longueur de coupe	710
5	16	Oui	22	1.056,9	Couronne, Touret	Longueur de coupe	1.021
5	25	Non	29	1.602,7	Couronne, Touret	Longueur de coupe	1.584
5	25	Oui	29	1.602,7	Couronne, Touret	Longueur de coupe	1.583
5	35	Oui	30	2.157,5	Couronne, Touret	Longueur de coupe	2.102
5	50	Oui	37	2.903	Couronne, Touret	Longueur de coupe	2.901
5	70	Oui	43	3.921,13	Couronne, Touret	Longueur de coupe	3.918
5	95	Oui	47	5.037	Couronne, Touret	Longueur de coupe	5.034

Waskönig + Walter Kabel-Werk GmbH u. Co. KG
Ostermoorstraße 77, 26683 Saterland
Téléphone: +49 4498 88-0 | Fax: +49 4498 88-900
https://www.waskoenig.de