


**Voedingskabel**

**ECO-FLEX Dca**

Starkstromkabel, VPE-isolierd met feindrähtigen Cu-Leitern, halogenfrei

0.6/1 kV

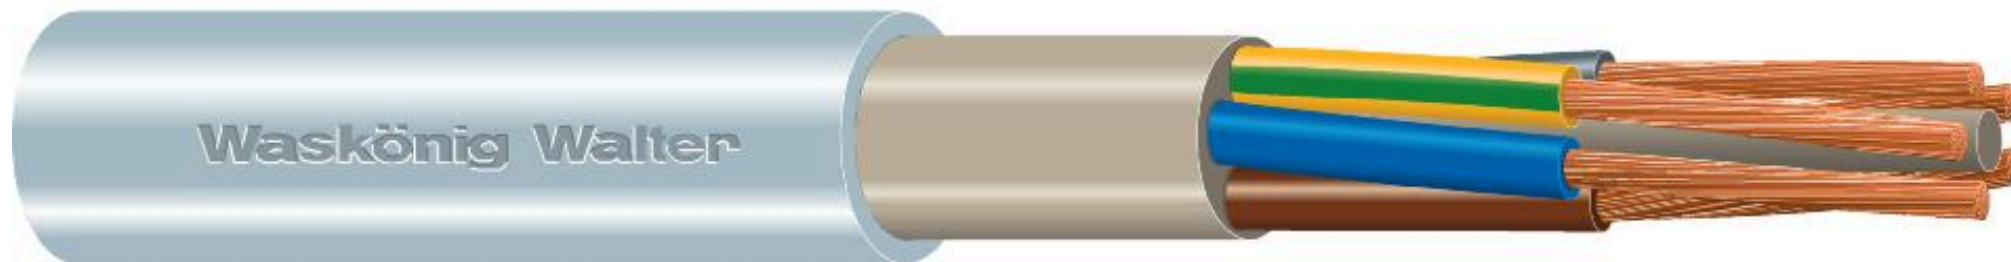

Kenmerken	Specificaties	Eenheid
Geleidermateriaal	Koper	
Oppervlakte geleider	Blank	
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel	
Geleidervorm	Rond	
Adercodering volgens HD 308 S2	Nee	
Adercodering	Kleur	
Aderscherd	Nee	
Glasvezelelement	Nee	
Beschermingsgeleider (geel/groene ader)	Nee	
Binnenveldsturing	Nee	
Buitenveldsturing	Nee	
Scherd	Nee	
Concentrische geleider	Geen	

Kenmerken	Specificaties	Eenheid
Bewapening	Nee	
Mantelmateriaal	Polyolefine	
Specificatie mantelmateriaal	Polyetheen (PE)	
Mantelkleur	Grijs	
Geleidende coating	Nee	
Geleider langswaterdicht	Nee	
Afscherming langswaterdicht	Nee	
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse	Dca	
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling	s2	
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes	d2	
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad	a1	
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	Nee	
Brandvertraging	Volgens IEC/EN 60332-3-24	
Rookarm volgens EN 61034-2	Nee	
Max. toelaatbare geleidertemperatuur	90	°C
Nom. spanning U0	0,6	kV
Nom. spanning U	1	kV
Zul. Kurzschlußtemperatur	250	°C
Ader-Isolation	XLPE (VPE)	
Biegeradius min.	5	x Außen-Ø

Product				Verpakking		
Aantal aders	Nom. geleiderdoorsnede (in mm <sup>2</sup> )	Buitendiameter circa (in mm)	Gewicht (in EU571166)	Verpakking	Standaardlengte (in m)	Nettogewicht (in kg)
4	50	33	2.435,6	Ring, Trommel	Snijlengte	2.407
5	6	17	487,27	Ring, Trommel	Snijlengte	480
5	10	19	719,6	Ring, Trommel	Snijlengte	710
5	16	22	1.056,9	Ring, Trommel	Snijlengte	1.021

Product				Verpakking		
Aantal aders	Nom. geleiderdoorsnede (in mm <sup>2</sup> )	Buitendiameter circa (in mm)	Gewicht (in EU571166)	Verpakking	Standaardlengte (in m)	Nettogewicht (in kg)
5	25	29	1.602,7	Ring, Trommel	Snijlengte	1.584
5	25	29	1.602,7	Ring, Trommel	Snijlengte	1.583
5	35	30	2.157,5	Ring, Trommel	Snijlengte	2.102
5	50	37	2.903	Ring, Trommel	Snijlengte	2.901
5	70	43	3.921,13	Ring, Trommel	Snijlengte	3.918
5	95	47	5.037	Ring, Trommel	Snijlengte	5.034