Waskönig + Walter

Câble d'alimentation

ECO-FLEX Cca

Starkstromkabel, VPE-isoliert mit feindrähtigen Cu-Leitern, halogenfrei

0.6/1 kV

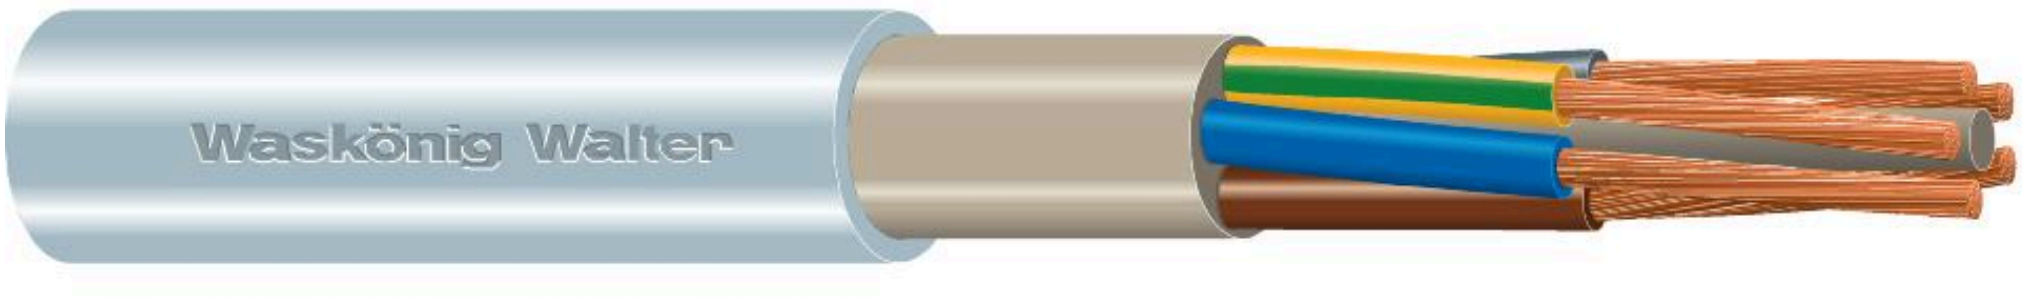

Caractéristique	Spécifications	Unité
matière de conducteur	cuivre	
surface du conducteur	nu	
classe de conducteur	cl.5 = à fil fin	
forme de conducteur	rond	
nombre de conducteurs	5	
Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2	Oui	
marquage de conducteur	couleur	
manteau à couches	Non	
éléments FO	Non	
conducteur de protection	Oui	
couche-guide interieure	Non	
couche-guide extérieure	Non	
blindage	Non	

Waskönig + Walter Kabel-Werk GmbH u. Co. KG
Ostermoorstraße 77, 26683 Saterland
Téléphone: +49 4498 88-0 | Fax: +49 4498 88-900
https://www.waskoenig.de

Caractéristique	Spécifications	Unité
conducteur concentrique	sans	
armature	Non	
matière de manteau	polyoléfine	
spécification du matériau gaine externe	PE	
couleur de gaine	gris	
revêtement conductible	Non	
conducteur étanche à l'eau longitudinal	Non	
blindage à étanchéité laterale	Non	
classe de réaction au feu selon EN 13501-6	Cca	
Classe de production d'acide selon EN 13501-6	a1	
sans halogène selon EN 60754-1/2	Oui	
résistant à la flamme	selon IEC/EN 60332-3-24	
à faible bruit de fond selon EN 61034-2	Oui	
température de conducteur max. admise	90	ï¿½C
tension nominale U0	0,6	kV
tension nominale U0	1	kV
Zul. Kurzschlußtemperatur	250	°C
Ader-Isolation	XLPE (VPE)	
Biegeradius min.	12	x Außen-Ø

Produit					Conditionnement		
section nominale de conducteur (en mmï¿½)	classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6	classe de production de fumée selon EN 13501-6	diamètre extérieur env. (en mm)	poids (en EU571166)	Emballage	Longueur unique (en m)	Poids net (en kg)
6	d1	s1a	17	498,43	Couronne, Touret	Longueur de coupe	498
10	d1	s1a	20	731,34	Couronne, Touret	Longueur de coupe	731

Waskönig + Walter Kabel-Werk GmbH u. Co. KG
Ostermoorstraße 77, 26683 Saterland
Téléphone: +49 4498 88-0 | Fax: +49 4498 88-900
https://www.waskoenig.de

Produit					Conditionnement		
section nominale de conducteur (en mmï¿½)	classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6	classe de production de fumée selon EN 13501-6	diamètre extérieur env. (en mm)	poids (en EU571166)	Emballage	Longueur unique (en m)	Poids net (en kg)
16	d1	s1a	23	1.045,5	Couronne, Touret	Longueur de coupe	1.046
25	d1	s1a	29	1.615,1	Couronne, Touret	Longueur de coupe	1.615
35	d1	s1a	31	2.135,8	Couronne, Touret	Longueur de coupe	2.136
50	d0	s1b	37	2.926,7	Couronne, Touret	Longueur de coupe	2.927
70	d0	s1b	43	3.842,4	Couronne, Touret	Longueur de coupe	3.842
95	d0	s1b	47	5.078,2	Couronne, Touret	Longueur de coupe	5.078

Waskönig + Walter Kabel-Werk GmbH u. Co. KG
Ostermoorstraße 77, 26683 Saterland
Téléphone: +49 4498 88-0 | Fax: +49 4498 88-900
https://www.waskoenig.de