Waskönig + Walter

Câble d'alimentation

V-VMvKsas

Starkstromkabel, PVC-isoliert mit Al-Leitern und konzentrischem Cu-Leiter in CEANDER-Form

0.6/1 kV

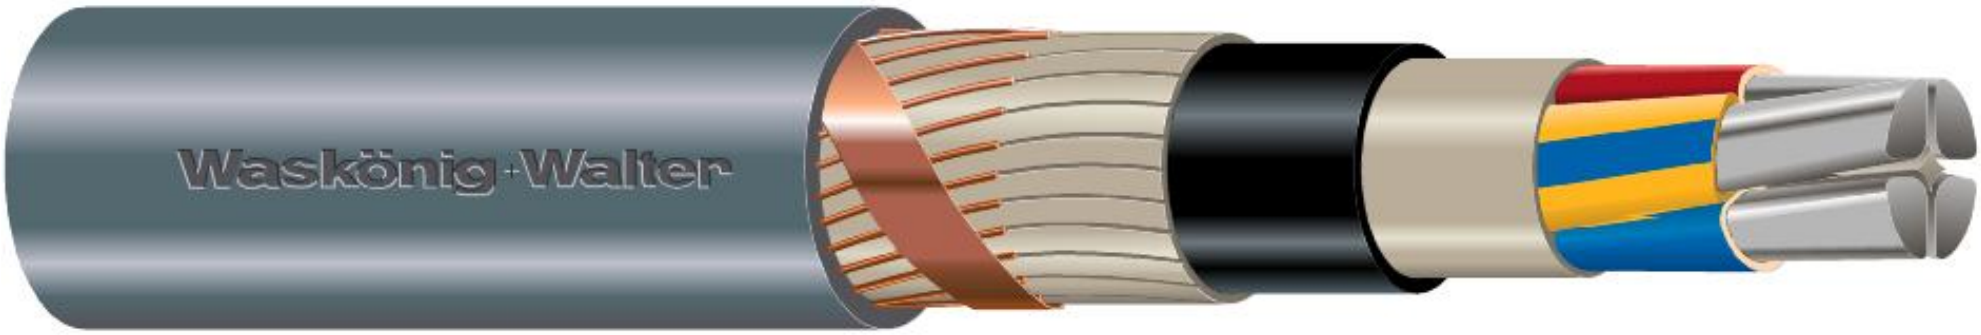

Conformément de la norme NEN 3616.

Caractéristique	Spécifications	Unité
matière de conducteur	aluminium	
surface du conducteur	nu	
classe de conducteur	cl.1 = unifilaire	
forme de conducteur	en secteur	
nombre de conducteurs	4	
marquage de conducteur	couleur	
conducteur de protection	Non	
couche-guide interieure	Non	
couche-guide extérieure	Non	

Caractéristique	Spécifications	Unité
blindage	Non	
conducteur concentrique	cuivre	
armature	Non	
matière de manteau	PVC	
spécification du matériau gaine externe	autre	
couleur de gaine	gris	
classe de réaction au feu selon EN 13501-6	Eca	
sans halogène selon EN 60754-1/2	Non	
résistant à la flamme	selon IEC/EN 60332-1-2	
à faible bruit de fond selon EN 61034-2	Non	
température de conducteur max. admise	70	ï¿½C
température extérieure de câble admise, amovible	-2 => 70	ï¿½C
tension nominale U0	0,6	kV
tension nominale U0	1	kV
Zul. Kurzschlußtemperatur	160	°C
Ader-Isolation	PVC	
Biegeradius min.	12	x Außen-Ø
manteau à couches	Non	
éléments FO	Non	
revêtement conductible	Non	
conducteur étanche à l'eau longitudinal	Oui	
blindage à étanchéité laterale	Non	
Paletteinheit	125	m
Bruttogewicht pro Paletteinheit	381,1	kg

Waskönig + Walter Kabel-Werk GmbH u. Co. KG
Ostermoorstraße 77, 26683 Saterland
Téléphone: +49 4498 88-0 | Fax: +49 4498 88-900
https://www.waskoenig.de

Indice du métal	diamètre extérieur env.	poids	rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente	section nominale de conducteur	section nominale de conducteur concentrique	Longueur unique	Poids net	Emballage
Aluminium 580, Cuivre 283	35 mm	1.872,5	420 mm	50 mmï¿½	25 mmï¿½	Longueur de coupe	1.873 kg	Couronne, Touret
Aluminium 1102, Cuivre 394	44 mm	3.089,8	540 mm	95 mmï¿½	35 mmï¿½	Longueur de coupe	3.049 kg	Couronne, Touret
Aluminium 1102, Cuivre 394	45 mm	3.089,8	540 mm	95 mmï¿½	35 mmï¿½	125 m	381 kg	Touret
Aluminium 1740, Cuivre 560	51 mm	4.183,4	612 mm	150 mmï¿½	50 mmï¿½	Longueur de coupe	4.184 kg	Couronne, Touret

Waskönig + Walter Kabel-Werk GmbH u. Co. KG
Ostermoorstraße 77, 26683 Saterland
Téléphone: +49 4498 88-0 | Fax: +49 4498 88-900
https://www.waskoenig.de